

FICHE PRODUIT + NOTICE DE MONTAGE EWO Dolomit 3/4"

ewo



DOMAINES D'UTILISATION

EWO Dolomit 3/4" fournit l'ensemble de votre maison avec de l'eau optimisée. Vous apprécierez dorénavant l'eau vitalisée qui sort de vos robinets.

Des utilisateurs nous font part d'un meilleur goût de l'eau ainsi qu'une nouvelle sensation de douceur sur leur peau sous la douche. Ils constatent également un nettoyage grandement facilité des surfaces brillantes. Cet appareil vous procurera tous ces bienfaits efficacement pendant de nombreuses années. Seule condition préalable: le remplacement régulier de l'anode sacrificielle en magnésium.

FONCTIONNEMENT

Dolomit fonctionne grâce aux **3 mécanismes connus de la méthode EWO, auxquels se rajoute la technologie de l'anode sacrificielle en magnésium**

- ◆ **Tourbillon (vortex)**
- ◆ **Transfert d'informations**
- ◆ **Magnétisme**

Grâce à la synthèse de ces différents mécanismes, la structure cristalline du calcaire est modifiée. A la place des gros cristaux de calcite, nous obtenons des petits cristaux arrondis d'aragonite.

Cela a été prouvée par une étude scientifique réalisée par l'université de Bologne



PREALABLEMENT A L'INSTALLATION IL FAUDRA RESPECTER

Les prescriptions et les normes en vigueur

L'emplacement prévu pour l'installation doit être à l'abri du gel, à l'abri des produits chimiques, colorants, solvants et émanations corrosives


DOMAINES D'UTILISATION

Dolomit vitalisera et protégera du tartre dur et adhérent l'eau sanitaire pour l'ensemble de la maison

ewolution of water

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- ⇒ Installation à l'horizontale
- ⇒ Pour le raccordement utiliser des raccords amagnétiques en laiton, bronze (manchons mâle/mâle compris dans la livraison) ou bien en acier inox 316 amagnétique
- ⇒ Respecter le sens de circulation (voir ci-dessous)
- ⇒ Respecter une distance minimale de 50 cm (en ligne droite) par rapport à tout appareil et câble élec-

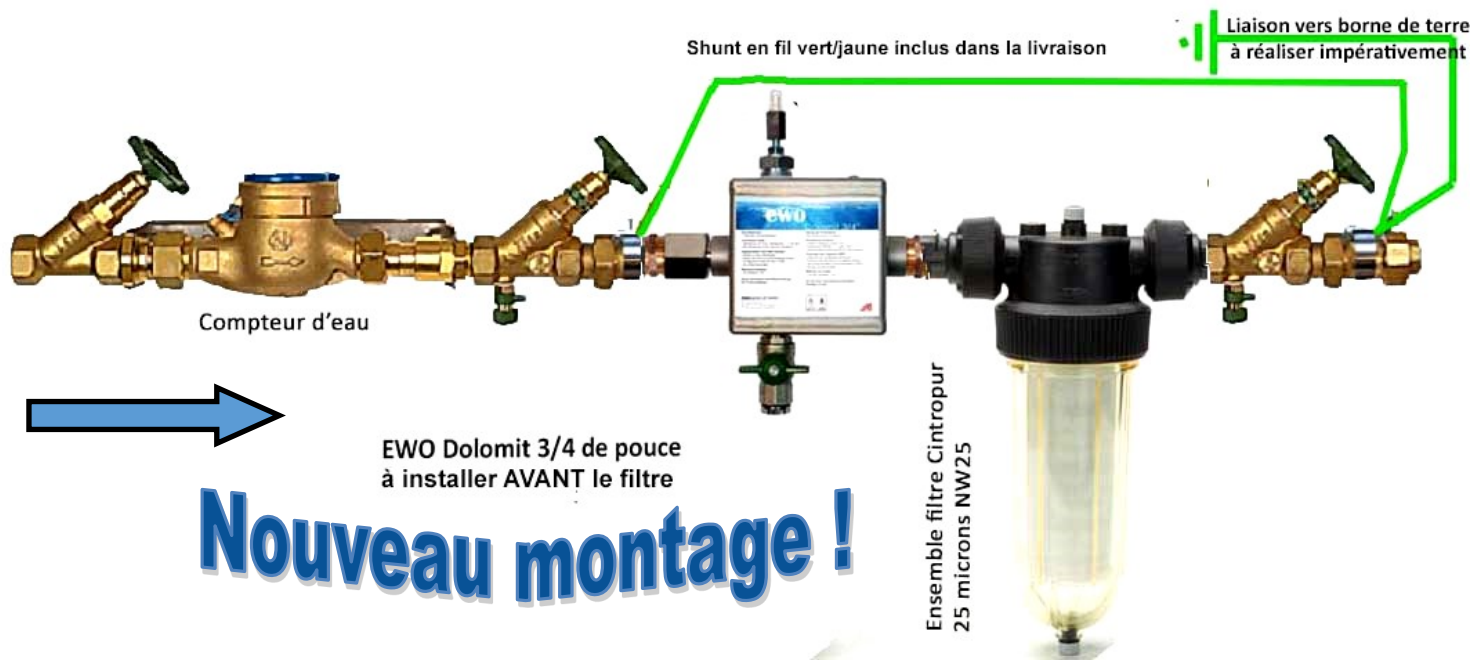

DONNEES TECHNIQUES

Dolomit 3/4"		Données techniques
Dimension	Pouce	3/4"
Diamètre nominal	DN	20
Pression maxi	bar	15
Température de fonctionnement	°C	1 – 90
Débit avec Δt 0,2bar	m ³ /h	1,8
Hauteur totale	mm	280
Longueur totale	mm	249
Diamètre / profondeur	mm	80
Hauteur jusqu'à l'axe tuyau	mm	160
Hauteur installé (sans voyant d'usure)		140
Poids	kg	4,5

FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN

L'anode sacrificielle en magnésium devra être remplacée tous les 2 ans au maximum.

Ce remplacement est à prévoir lorsque la capsule indicatrice d'usure ci-contre prend une **teinte rouge**.


Par ailleurs un indicateur de durée d'utilisation de l'anode est joint dans l'emballage. Il sera à coller sur l'appareil après avoir procédé à sa mise en service.

Le remplacement devra être fait à

L'apparition du 1er signal:

La coloration en rouge **ou** l'indication de l'écran de l'indicateur de durée de 24 mois.

Un nouvel indicateur sera livré avec l'anode de remplacement.



CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 Dolomit 3/4"
- 2 mamelons mâle/mâle 3/4" en bronze
- 1 limiteur de débit monté (30 L/mn maxi)
- 1 vanne 1/4 de tour
- 1 shunt en câble vert/jaune 6 mm² + 2 colliers de raccordement
- 1 notice d'installation et d'utilisation.

PIECES D'USURE

L'anode en magnésium

GARANTIE

Afin de vous convaincre en toute tranquillité et sans risque des nombreux avantages ressentis, nous vous offrons un droit de restitution pendant 6 mois.

Par ailleurs cet appareil est **garanti 5 ans** contre tous vices de fabrication

EWO Wassertechnik GmbH
Anzing 48
A-4113 St Martin im Mühlkreis
Tel: +43 7232 2754-0
office@ewo-wasser.at



EAU & ÉNERGIES

ewolution of water