



EWO Classic: Opérationnel depuis plus de 10 ans

- Partout, ou l'on a besoin d'eau, le "Classic" peut déployer son pouvoir de vivification
 - * meilleure qualité
 - * de l'eau plus douce
 - * meilleur goût
 - * économie de produits chimiques
- Implantation possible dans des circuits de chauffage, de climatisation à eau et de refroidissement
 - * diminution de la corrosion
 - * meilleure circulation
 - * la solution au problème de boue
 - * eau de circuit vitalisée
 - * économies d'énergie
- Protection contre le calcaire et la rouille
 - * Nettoyage plus facile
 - * Moins de produits chimiques
 - * Moins de corrosion
 - * Moins d'entartrage


Domaines d'utilisation


- La maison, l'appartement
- Hôtels, restaurants
- Industrie
- Circuits de chauffage et de refroidissement

Nous recommandons le module EWO Classic avec une garantie de satisfaction totale ou remboursement jusqu'à 6 mois

EWO Classic 1/2" Ø: 80mm / L: 135mm
 EWO Classic 3/4" Ø: 85mm / L: 180mm
 EWO Classic 1" Ø: 100mm / L: 210mm
 EWO Classic 5/4" Ø: 130mm / L: 300mm
 EWO Classic 6/4" Ø: 155mm / L: 340mm
 EWO Classic 2" Ø: 170mm / L: 445mm
 EWO Classic 2 1/2" Ø: 170mm / L: 445mm
 EWO Classic 3" Ø: 180mm / L: 500mm
 EWO Classic 4" Ø: 250mm / L: 570mm
 EWO Classic 6" Ø: 355mm / L: 850mm

Dimension	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2,5"	3"	4"	6"
Référence	E50	E750	E100	ES40	E640	E200	E250	E300	E400	E600
Pression maxi (bars)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Temp. d'utilisation (°C)	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90
Débit max / 4bars (l/s)	1	2	3	5	6	9	12	14	20	30
Perte de charge max (bars)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

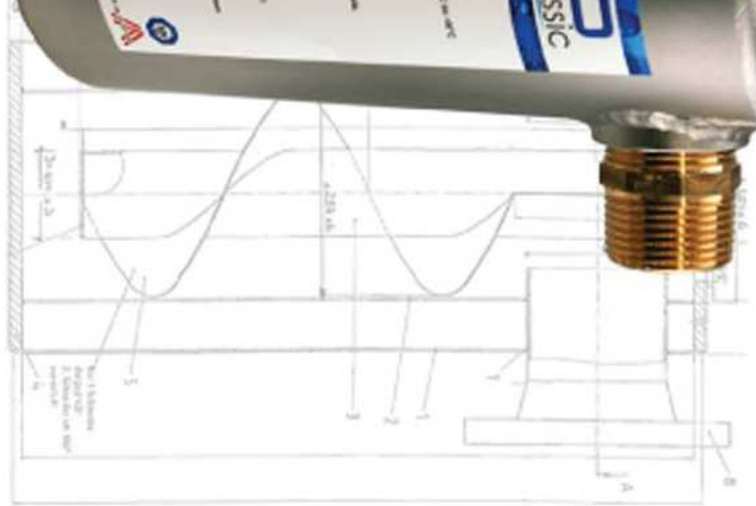

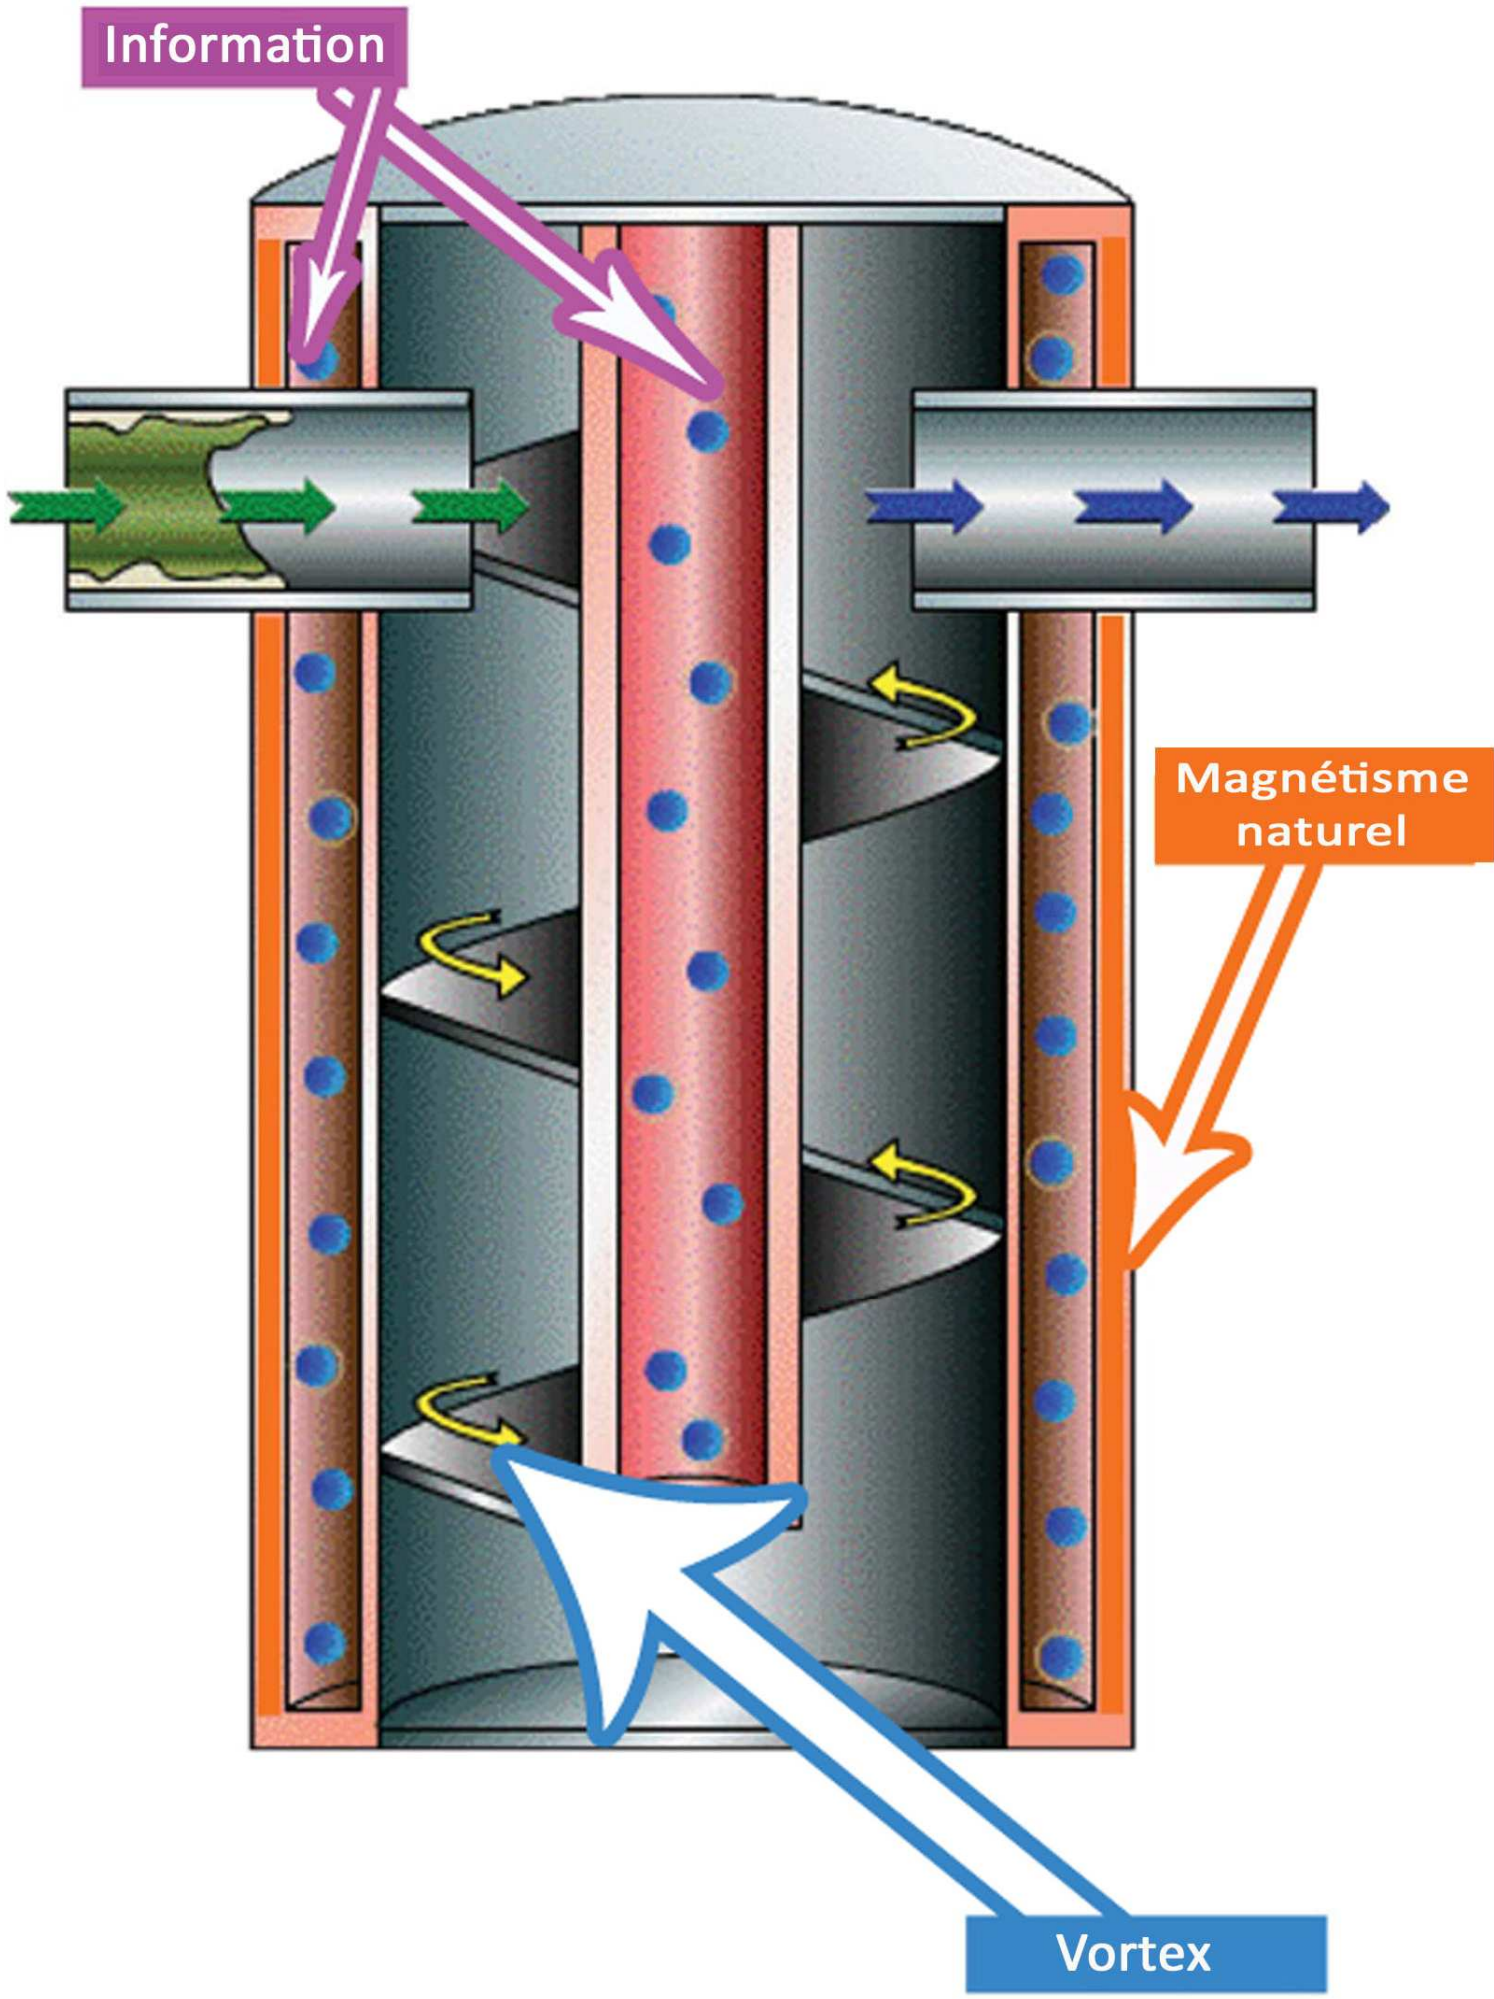

Information

Magnétisme naturel

Vortex